

録画時間

※音声録音オフ設定、カメラが同じ設定時の録画時間となります。
※解像度(Full HD・HD・WVGA)・画質(A・B・C)は、カメラごとに個別設定ができます。フレームレート(fps)は共通。
※64GB専用SDカードをご使用時、目安の時間は下記の約2倍となります。128GB専用SDカードをご使用時、目安の時間は下記の約4倍となります。
256GB専用SDカードをご使用時、目安の時間は下記の約8倍となります。
※下記の録画時間は、理論上の計算値で保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により変動します。

SDカード1【32GB・1カメラ時の場合】(目安)

Full HD			HD			WVGA		
	30fps	15fps		30fps	15fps		30fps	15fps
画質	単位：時間		画質	単位：時間		画質	単位：時間	
A	5.22	10.41	A	7.82	15.55	A	20.65	40.68
B	7.82	15.55	B	10.41	20.65	B	30.74	60.11
C	10.41	20.65	C	15.55	30.74	C	40.68	78.97

SDカード2 QWVGA／画質A(15fps)164.82、画質B(10fps)247.22

SDカード1【32GB・2カメラ時の場合】(目安)

Full HD			HD			WVGA		
	30fps	15fps		30fps	15fps		30fps	15fps
画質	単位：時間		画質	単位：時間		画質	単位：時間	
A	2.62	5.22	A	3.92	7.82	A	10.41	20.65
B	3.92	7.82	B	5.22	10.41	B	15.55	30.74
C	5.22	10.41	C	7.82	15.55	C	20.65	40.68


SDカード2 QWVGA／画質A(15fps)113.02、画質B(10fps)208.19

■パソコンの動作環境＜専用ビューワソフト(映像再生ソフト)稼働条件＞

OS推奨	Windows8 /Windows8.1 /Windows10 (32bit/64bit) IE10以上	ディスプレイ	1280*768ピクセル以上の表示可能なパソコン
CPU推奨	Intel Core i5-4460以上 推奨	その他	SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。 あるいは、USB2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません。)Direct X9.0以上が必要 (Windows8以上であれば、Direct X1は同時にインストールされます。)
メモリー推奨	4GB以上推奨		
ハードディスク推奨	1GB以上の空き容量(インストール時)		

※パソコンに独立したビデオカードが搭載されていない、あるいは、CPU:i5-4460以上でパフォーマンスが20%以上+150Mのメモリーでない場合は、専用ビューワソフトをお使いになる前にパソコンを再起動してください。
また、長時間お使いになる際も定期的にパソコンの再起動をお願いします。
※推奨環境すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。ご使用されるパソコン環境によっては正しく再生されない、正しく動作しない場合もあります。
※必ず、SDHC・SDXCが読み取り可能なSDカードリーダーライターをご使用ください。

■製品仕様

本体 		①非防水カメラ (IRなし) 	電源 消費電流 動作温度範囲 保存温度範囲 動作湿度範囲 外寸(縦×横×高さ) 重量(ステイ含む) カメラケーブルの長さ 撮影素子 レンズ画角 付属品	DC5V ①約220mA/5V ②約220mA/5V(赤外線起動後、約270mA±10%) -30℃～+85℃ -40℃～+95℃ 20%～80% 保存湿度範囲 10%～90% 約42mm×約49mm×約24mm(ステイ・突起部除く) ①約78g、②約74g 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ケーブル同士の接続(ジョイント)可能、ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで最大3本まで(10m×3本=最大30m) 200万画素HDR CMOSセンサー ①水平132°/垂直80°、②水平140°/垂直82° カメラ用両面テープ
電源 消費電流 動作温度範囲 保存温度範囲 動作湿度範囲 保存湿度範囲 外寸(縦×横×高さ) 重量 記録メディア 画像解像度 画像フレームレート 通信 映像記録方式 音声記録方式 記録データ バックアップ Gセンサー Gトリガー 日時指定 接続(入力) 付属品		②非防水カメラ (IRあり・赤外線機能付き) 	電源 消費電流 動作温度範囲 保存温度範囲 動作湿度範囲 外寸(縦×横×高さ) 重量(ステイ含む) カメラケーブルの長さ 撮影素子 レンズ画角 付属品	DC5V ③約300mA/5V ④約350mA/5V(赤外線起動後、350mA±10%) -25℃～+70℃ -40℃～+85℃ 20%～80% 保存湿度範囲 10%～90% ③約53mm×約43mm(治具付高さ約60mm) ④約55mm×約50mm(治具付高さ約68mm) ③約74g、④約95g 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ケーブル同士の接続(ジョイント)可能、ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで最大3本まで(10m×3本=最大30m) 200万画素 CMOSセンサー 水平140°/垂直100° カメラ用両面テープ×2枚 ※1枚は予備となります。
防水レベルIP67 ③防水カメラ (IRなし) 		④防水カメラ (IRあり・赤外線機能付き) 	電源 消費電流 動作温度範囲 保存温度範囲 動作湿度範囲 外寸(縦×横×高さ) 重量 カメラケーブルの長さ 撮影素子 レンズ画角 付属品	DC5V ③約300mA/5V ④約350mA/5V(赤外線起動後、350mA±10%) -25℃～+70℃ -40℃～+85℃ 20%～80% 保存湿度範囲 10%～90% ③約53mm×約43mm(治具付高さ約60mm) ④約55mm×約50mm(治具付高さ約68mm) ③約74g、④約95g 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ケーブル同士の接続(ジョイント)可能、ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで最大3本まで(10m×3本=最大30m) 200万画素 CMOSセンサー 水平140°/垂直100° カメラ用両面テープ×2枚 ※1枚は予備となります。
インジケータユニット (本体個装箱に同梱) 			電源 消費電流 動作温度範囲 保存温度範囲 動作湿度範囲 外寸(縦×横×高さ) 重量 GPS 付属品	DC5V 約100mA/5V -25℃～+70℃ -40℃～+85℃ 20%～80% 保存湿度範囲 10%～90% 約52mm×約49mm×約24mm 約50g GPSモジュール内蔵 マイク マイク内蔵

●本製品は、常時録画・録音で映像と音声进行録する装置ですが、すべての状況において映像と音声を録することを保証するものではありません。●本製品は、事故・防犯などの検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。●何らかの要因で映像や音声が行録されなかった場合、または録録された映像や音声データが破損していた場合による損害、本製品の故障や本製品を使用することによって生じた損害について弊社は一切責任を負いません。●本製品は、取付説明書に従って正しく取付を行ってください。誤った取付は事故やけがの要因になります。●運転中にドライブレコーダーのLEDなどを注視したり、操作をしないでください。●GPS電波はご使用条件(屋内)により、受信しにくい場合や受信できない場合がございます。●本製品の動作確認のために急ブレーキ、急ハンドルなどの危険な運転はしないでください。それによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。●このパンフレットは2020年1月現在のもので、製品の仕様や形状は改善などのため、予告なく変更する場合がございます。

※このページに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMやRマークなどは記載しておりません。

商品のお問い合わせは  株式会社 ドライブ・カメラ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-11 三雄舎ビル4F TEL.03-6228-3171 FAX.03-6228-3172 http://www.drive-camera.co.jp	
--	--

◆国土交通省助成金対象機種(告示第1346号適合機種)

通信型4カメラ・2スロット ドライブレコーダー サムリー・ツー

クラウド で連携

危険な運転映像をすぐにアップロード! リアルタイムで動画も 車両位置も確認できる!



4カメラ 同時・常時録画 +衝撃感知	2スロット 同時録画 ※異なる画質で録画します。	各カメラごとに Full HD HD・WVGA 選択可能	専用SDは 256GBまで 対応	4G通信 対応
カメラケーブルは 最大30mまで 延長可能	後方撮影 あおり運転 対策	TV OUT コネクタ搭載	音声録音 ON/OFF 選択可能	日本版GPS衛星 みちびき対応 GPS搭載

走行中の映像を取得可能！

管理者は車両の最新状況をリアルタイムで確認できます！

PCで

タブレットで

すぐに動画確認できる

通信型ドラレコで解決！

車両の帰庫を待つ必要なし！
録画されたカードの持ち帰りが不要です。

「どこで・どんな状況」で運行しているか
把握できるので、運行管理者も安心！

常時録画データから探す手間も必要なし！
危険運転トリガーのみがアップロードされる
ので管理する時間も短縮！

WEBドラ
サービス v.2

危険運転
動画再生

ネット環境とPCさえあれば、
ブラウザで運転動画をすぐに
再生できます。



※動画の保存件数上限を超えた場合は、古い動画を
翌日に削除します。

Samly II で撮影した危険な運転動画・音声・運行状況を、
随時クラウド上で閲覧・管理できるサービスです。※WEBドラサービスは株式会社タイガーの製品です。

動態把握


走行軌跡で、現時点の
車両の位置情報が細かく
確認できます。



車両位置を1分間隔で更新！

各種帳票

視覚的に「見える化」した
各種帳票をご用意。

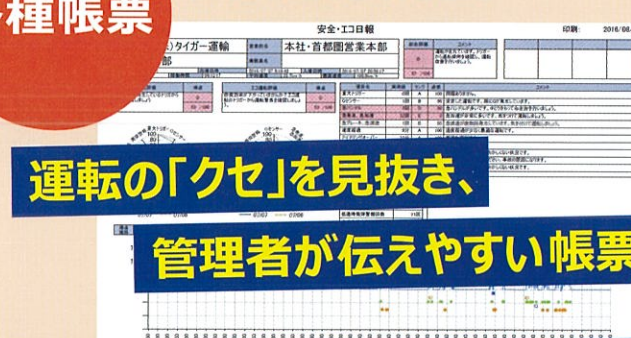

運転の「クセ」を見抜き、

管理者が伝えやすい帳票！

過去に発生したトリガーがわかる

ハザードマップの作成も可能！


Samly II の商品特長

- ◆4カメラ同時に、Full HDで常時録画。
- ◆各カメラごとに、ビデオフォーマット・画質の設定可能。
- ◆バック信号&バックトリガーも取得！
- ◆各種トリガーのみの映像データ抽出・保存が可能。
- ◆カメラ・インジケータ分離型。※ケーブル同士の接続（ジョイント）可能。
カメラケーブルの延長は、各ケーブルの組み合わせで最大3本まで（10m×3本=最大30m）
- ◆専用SDカードは、大容量の256GBまで対応。
- ◆外部モニターなど映像確認できるTV-OUTコネクタ搭載。
- ◆音声ガイダンスで、危険運転をドライバーにお知らせ。

定期的な SDカードフォーマット不要！

専用SDカードのため、定期的
なメンテナンスが必要なく、
面倒な手間がかかりません。

※SDカードに問題が生じた場合は、
専用フォーマットが必要となります。



手元の機器の動作状況がわかる インジケータユニット採用



手で機器の動作状況が
確認（LED表示）可能。
エラー発生のある状態での
出庫リスクが回避できます。

特殊ネジ付きSDカードスロット

簡単に開閉できない仕様で、
SDカード自体の紛失・盗難を
防止します。また、運転者が
故意に抜き出すことも防げます。



SDカードにパスワード設定

SDカードの映像データは、専用ビューソフトが
ないと再生できません。パスワード設定により、
管理者のみが「SDカード内の映像再生・設定
変更」ができます。万が一の時も、映像データの
漏えいが防げます。

外部モニター出力で、 リアルタイムに映像確認可能！

本体と外部モニターを接続することで、カメラが
捉えている映像をリアルタイムで
確認することができます。また、
取付時に画角を外部モニターで
確認しながらの設置も可能です。



※ご使用モニターに関しては、別途ご相談ください。

ACC OFFタイマー機能

エンジンを切っても、任意の起動時間（タイマー）
が働き、録画が継続できます。（5時間59分まで）
エンジンの入り切りが多い車両は、この機能で、
停車中の映像抜けがなく、防犯対策としての
映像取得もできます。

※バッテリーが弱くなっている車両は注意が必要です。

プライバシーも配慮！ 車内カメラ映像カット

ドライバーの休憩時間など、長時間の停車時
（アイドリング時）に、車内カメラの映像を録画するか、
録画しないかの設定が可能です。

※設定後、カメラを本体のタグ2に接続した場合、映像がカットされます。

Samly II は他機器との連携可能！

IC免許証リーダー デジタル式運行記録計
アルコール検知器 居眠り防止装置
衝突防止補助システム「モービルアイ」

※連携機器には、メーカー指定がありますので、別途ご相談ください。